

# CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT

CODICE  
CR0991019

MODELLO  
D92/10CPE

SERIE  
DIAMANTE90

Project: .....

Rev.: .....

Zone: .....

Location: .....



weinnovate cooking



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore, profondità da 90 cm e bruciatori fino a 10 kW, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.
- Acciaio inossidabile AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Porta accessoriata basculante per riporre coltelli, mestoli e biberon.
- Cruscotto digitale e manopole a tenuta d'acqua.
- Doppio sportello: a ribalta e ad anta.
- Fianchi accessoriati fino a 7 vaschette o porta oggetti.
- Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200
- Sistema di accoppiamento semplice e funzionale..
- Disponibili anche con zoccolatura.
- Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

- CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT
- Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
- Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.
- Vasche stampate con angoli arrotondati, in acciaio inox AISI 316 per garantire la massima resistenza alla corrosione.
- Carico acqua per mezzo di elettrovalvola con possibilità di carico rapido o lento.
- Erogatore acqua in acciaio inox e scarico a pavimento.
- Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca.
- Riscaldamento tramite resistenza corazzata in acciaio AISI 304 situata in vasca e ruotabile di 90° per favorire la pulizia.
- Protezione contro i getti d'acqua IPX5.

## CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT

 CODICE  
CR0991019

 MODELLO  
D92/10CPE

 SERIE  
DIAMANTE90

## Technical Information

SPECIFICATIONS	DATA
MATERIALE	CR0991019
DEFINIZIONE	D92/10 CPE CUOCIPASTA EL. M40 1V.40LT
CODICE COMMERCIALE	D92/10 CPE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 MM
DIM. PROFONDITA'	900 MM
DIM. ALTEZZA	870 MM
PESO NETTO	69,400
VOLUME (netto)	0,313 M3
LUNGHEZZA IMBALLO	460,000
LARGHEZZA IMBALLO	1020,000
ALTEZZA IMBALLO	1150,000
VOLUME IMBALLO	0,540
PESO LORDO IMBALLO	80,000
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	8,500 KW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	D92/10 CPE
CERTIFICATO NR	-
GRADO IP / POT LAMP1	X4
NUMERO MODULI	1/1 MODULO

## CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT

 CODICE  
CR0991019

 MODELLO  
D92/10CPE

 SERIE  
DIAMANTE90

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999079	CCP12	CESTELLO CUOCIPASTA GN1/2
CR0999089	CCP13L	CESTELLO CUOCIPASTA GN1/3 IMPUGNATURE LATERALI
CR0999099	CCP13F	CCP13F CESTELLO CP GN1/3 IMP. FRONTALE
CR1356219	CCP13F60	CESTELLO CUOCIPASTA GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE PER D93/10CP
CR0999109	CCP16D	CESTELLO CUOCIPASTA GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999119	CCP16S	CESTELLO CUOCIPASTA GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO CUOCIPASTA GN1/9
CR0999149	GFCP40	GRIGLIA DI FONDO PER VASCA 40 LT
CR0999169	CVCP40	COPERCHIO VASCA CUOCIPASTA 40 LT
CR0999179	9KIT-A	KIT CESTELLI
CR0999189	9KIT-B	KIT CESTELLI
CR0999199	9KIT-C	KIT CESTELLI
CR0999209	9KIT-D	KIT CESTELLI
CR0789950		
CR0789960		
CR0592779	NXZF4	ZOCCOLATURA FRONTALE M40 NXZF4
CR0592830	NX9ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	NX9ZL	ZOCCOLATURA LATERALE NX9ZL
MA97432000	NXR	KIT RUOTE NXR
MA97433000	NXRI	KIT RUOTE INOX NXRI
CR0592869	CR0592869	4 PIEDI X INSTALL.SU ZOCCOLO DI CEMENTO
CR0593580	NX9PT	KIT PIEDINI PER TOP NX9PT
CR0592879	CR0592879	KIT ANTI RIBALTAMENTO 2 PIEDI X N900
CR0592399	NXTVT1	KIT PANNELLI X VANO TECN.1 FRONTE NXTVT1
CR0592409	NXTVT2	KIT PANNELLI X VANO TECN.2 FRONTI NXTVT2
PTD9DX	PTD9DX	FIANCO DESTRO DIAMANTE 90
PTD9SX	PTD9SX	FIANCO SINISTRO DIAMANTE 90

# CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT

CODICE  
CR0991019

MODELLO  
D92/10CPE

SERIE  
DIAMANTE90



*we*innovate cooking

*we* cook with  
**Diamante**

## Product's PLUS



Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

**Olis Ali Group S.r.l.**

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

**W:** [olis.it](http://olis.it) **M:** [info@olis.it](mailto:info@olis.it)

**T:** +39 0437 8558

**F:** +39 0437 838 274



# CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT


CODICE  
CR0991019

MODELLO  
D92/10CPE

SERIE  
DIAMANTE90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

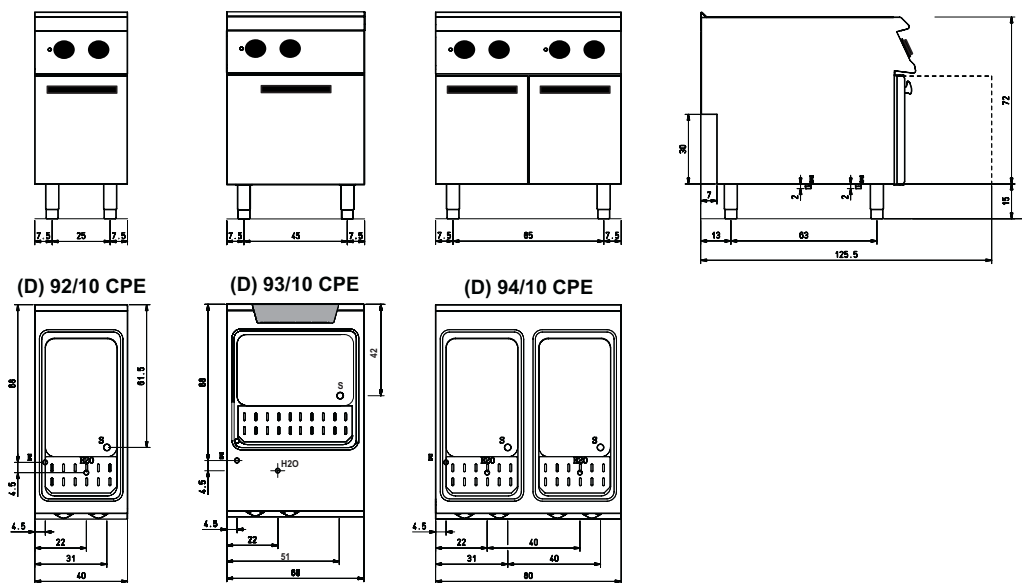

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

**EN ISO 228-1 G 3/4**

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
**EN 10226-1 R 1**