



CARATTERISTICHE

- Portata pompa vuoto a ricircolo d'olio 20 m³/h; pompa Busch su richiesta;
- Controllo del livello di vuoto mediante sensore di tipo assoluto di elevata precisione, che non richiede calibrazione;
- Vuoto massimo raggiungibile 99,8% (2 millibar);
- Barra saldante da 410 mm, facilmente estraibile per la pulizia;
- Vasca in acciaio inossidabile a spessore costante, brillante, facilmente pulibile ed igienizzabile essendo priva di spigoli e ricettacoli;
- Immissione di gas inerte di serie con 2 ugelli di serie con sistema "Gasplus", che permette di raggiungere valori fino al 90% di gas inerte per prodotti estremamente sensibili allo schiacciamento;
- Pannello comandi digitale, resistente a liquidi, umidità, sporco e polvere;
- 10 programmi utente editabili;
- 1 programma di disaerazione "Chef" (Degas);
- 1 ciclo specifico per contenitori sottovuoto;
- Ciclo di deumidificazione dell'olio pompa "H2Out",
- Avviso di necessità di cambio olio, azzerrabile;
- Menù accessibile all'assistenza tecnica per regolazione parametri;
- Coperchio in PMMA azzurrato ad elevato spessore, con bordi arrotondati e lucidati; apertura automatica a fine ciclo;
- Sistema di abbassamento del coperchio a fine lavoro in posizione di riposo mediante sgancio della molla a gas posteriore, che permette di scaricare la tensione sulla molla a gas e sul coperchio;
- Accesso per la manutenzione facilitato mediante apertura frontale della carcassa;
- Accessorio incluso "Easy" per vuoto esterno in buste goffrate;
- 2 Ripiani in polietilene per il posizionamento del prodotto nella vasca e la velocizzazione ciclo.

DESCRIZIONE

Il modello "41" della linea Idea cattura l'attenzione per il design all'avanguardia. Semplicità d'uso e versatilità ne fanno uno strumento di lavoro ideale in ogni cucina professionale. Realizzato totalmente in acciaio inox AISI304, si distingue per il pannello comandi digitale con sensore vuoto assoluto, iniezione gas inerte e ciclo "Degas" di serie. La manutenzione e la pulizia sono facilitati dalla apertura frontale del corpo macchina e dalle superfici brillanti della camera a vuoto.



BARRA SALDANTE 410mm

POMPA 20 m³/h


SENSORE VUOTO ASSOLUTO

ACCESSORI

- Buste conservazione, cottura e "cook&chill"; buste goffrate;
- Carrello con ruote e ripiano in acciaio inossidabile;
- Ripiano inclinato inox per confezionamento liquidi;
- Kit di aspirazione per contenitori esterni.



PROGETTO	DATA	APPROVATO
ARTICOLO	QTA	

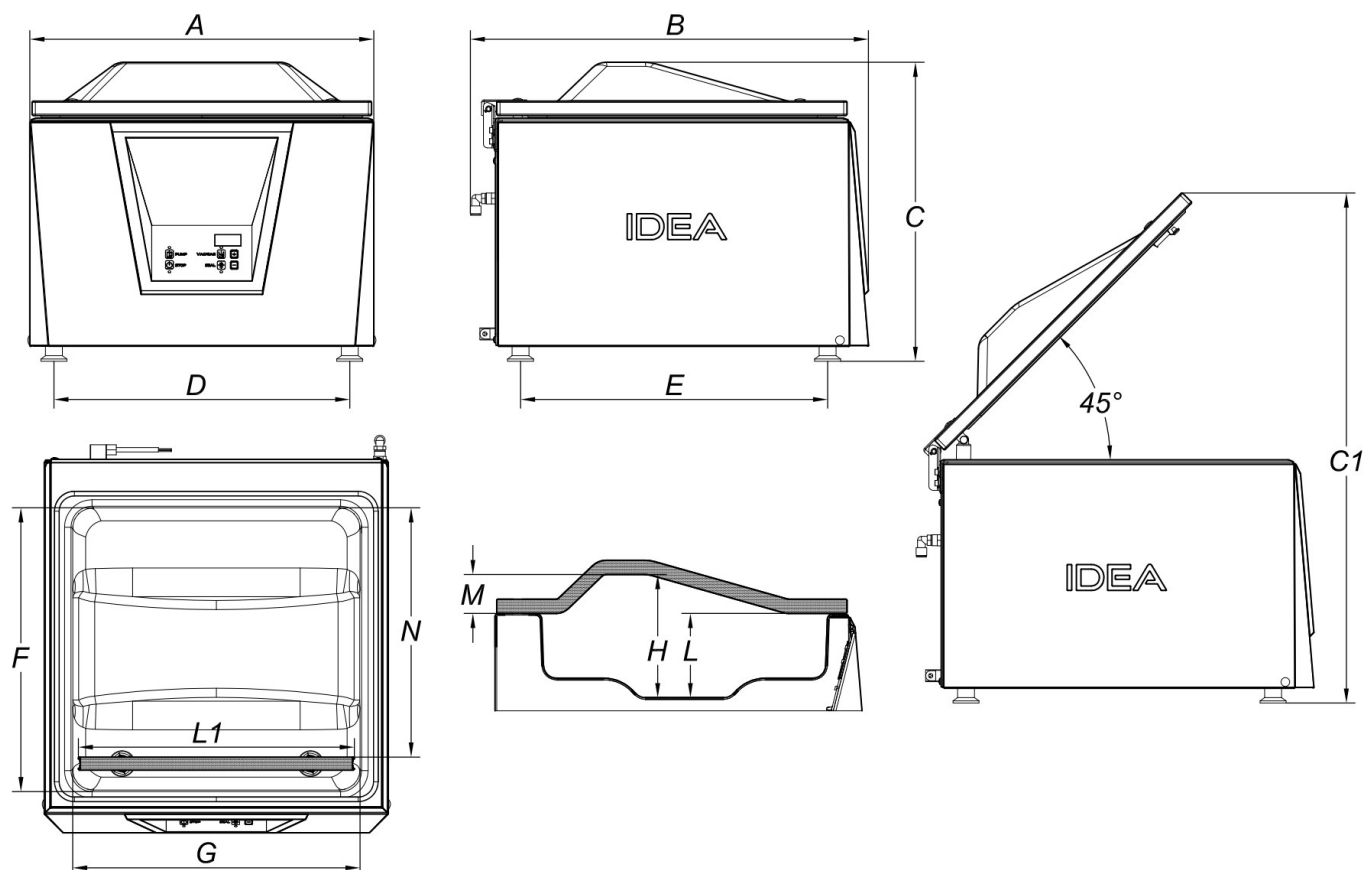

DATI TECNICI

Lunghezza barra saldante L1	mm	410
Portata nominale pompa	m ³ /h	20
Pressione finale	mbar	2
Dimensioni massime camera a vuoto (FxGxH)	mm	438x444x190
Spazio utile camera a vuoto (N)	mm	385
Profondità vasca (L)	mm	130
Volume camera a vuoto	Lt	25,20
Potenza nominale	W	900 (DVP) / 1200 (BUSCH)
Tensione nominale/Frequenza/Fasi	V/Hz	220-240V / 50-60Hz / 1Ph+N+PE
Cavo alimentazione e spina		2m + IEC / Schuko
Corrente nominale	A	3,91 (DVP) / 5,21 (BUSCH)
Materiale corpo macchina		Acciaio inox (AISI304)
Materiale vasca		Acciaio inox idroformato (AISI304)
Materiale del coperchio		PMMA (plexiglas)
Ingombro massimo (AxBxC)	mm	531x614x461
Altezza massima con coperchio aperto (C1)	mm	787
Distanze tra gli appoggi (DxE)	mm	457x474
Peso (con ripiani)	kg	61,9
Rumorosità	dB(A)	65
Temperatura d'impiego (min-max)	°C	12-40